

## Model:

### 1 x Gasflesopslag IN24VK voor opslag van 24 cilinders (Ø23cm)

## Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Volledig brandwerend (brandwerende deuren).
- Brandwerend
  - $\geq 60$  min volgens Efectis R-20-000011
  - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
  - Dikte brandwerende panelen is 80mm.
- Standaard inrichting: vastzetinrichting voor 24 cilinders (8x3) op een hoogte\* van circa 1000mm voor cilinders met een diameter van 23cm (50 liter). De armen zijn in breedte verplaatsbaar en wegneembaar. Ketting is inbegrepen.
- Behuizing (wanden, deur en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Kleur buitenzijde in RAL 7016 (antraciet grijs) en binnenzijde in RAL 9002 (wit).
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 1 dubbele brandwerende vleugel deur voorzien van een Stainless Steel handgreep met cilinderslot. De deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen.
- Ventilatie: Voorzien van ventilatieroosters voor be- en ontluuchting welke in geval van brand automatisch dicht zwellen.
- Vloer: zonder vloer.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen "roken en open vuur verboden" en "opslag gasflessen" zijn aanwezig. (overige waarschuwingsborden op aanvraag leverbaar)





## Maatvoering:

|                  |   |
|------------------|---|
| Uitwendig BxDxH  | : ca. 273x112x225 cm                          |
| Inwendig BxDxH   | : ca. 255x94x206 cm                           |
| Opslagcapaciteit | : 24 x gascilinders (Ø23 cm)                  |
| Deur             | : 1 dubbel deur                               |
| Eigen gewicht    | : ca. 600 kg                                  |
| Levering         | : wordt voorgeassembleerd geleverd op locatie |

### Optioneel tegen meerprijs

|  |  |
|--|--|
| 2 <sup>e</sup> extra vastzetinrichting | : op hoogte ca. 650mm voor het vastzetten van 10/20 en 30L cilinders |
| Omegaprofiel                           | : voor de montage van uw batterijbalk of reduceerventiel             |

\*Let op! De hoogte van de vastzetinrichting kan op aanvraag verplaatst worden naar circa 650mm voor 10, 20 en 30L cilinders. U dient dit bij opdracht expliciet schriftelijk te vermelden.

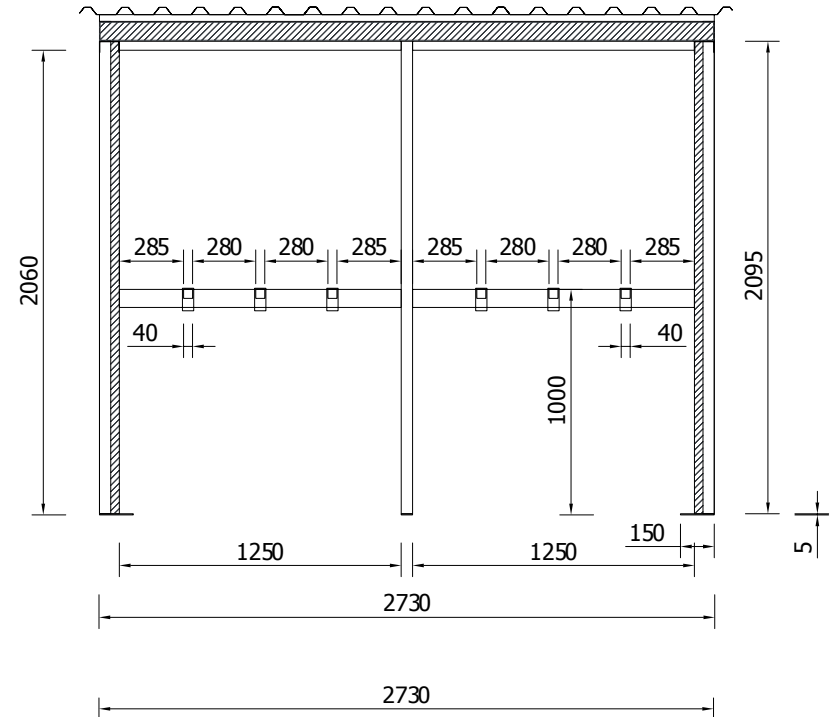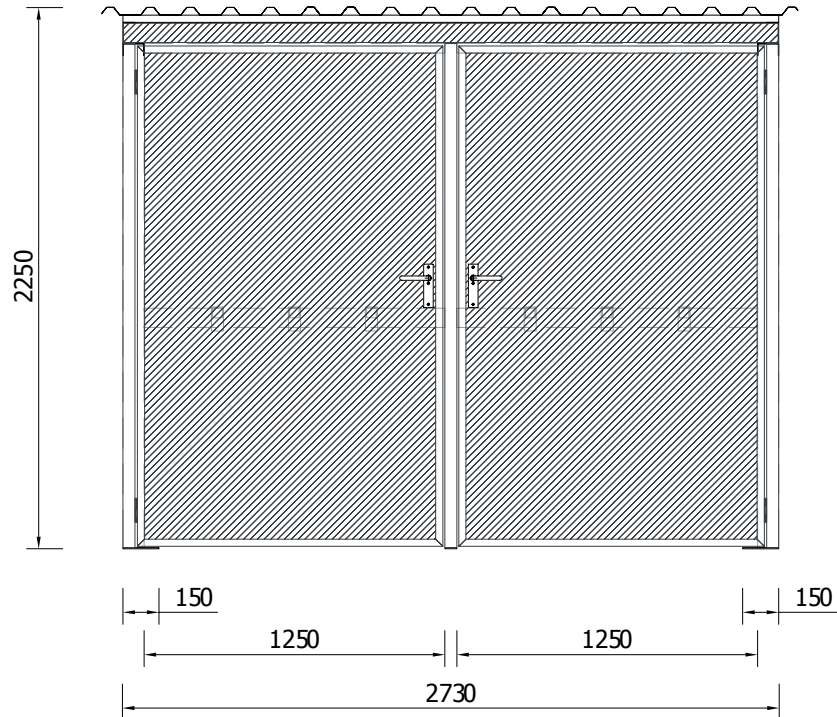

Inclusief vastzetinrichting:

- hoogte 1000mm
- geschikt voor 50 liter cilinders

